

## 유압식 크롤러 드릴

2022년형, Hybrid

No.	항 목	모 델			
		JD-1050(Stage-5)	JD1450(Stage-5)		
1	외관	총중량	kg	13,700	15,480
		전장	mm	8,810	10,010
		전폭	mm	2,770	2,810
		전고	mm	3,165	3,280
		최저 지상고	mm	490	480
2	성능	굴착경	mm	Φ76 ~ Φ102	Φ89 ~ Φ127
		등판능력	°	30	30
		주행속도	km/h	0 ~ 3.5	0 ~ 3.9
3	엔진	모델		QSB6.7(CUMMINS)	QSB6.7(CUMMINS)
		출력	ps/rpm	187 / 2300	263 / 2500
		연료탱크	Liter	320	
4	드리프터	모델		JET-8IIP	JET-12
		중량	kg	270	310
		길이	mm	1,415	1,237
		타격수		2,400 ~ 3,000(40~50Hz)	2,400 ~ 3,000(40~50Hz)
		회전 토크	Kgf-m	Max.88	Max.88
		회전수	Rpm	Max.190	Max.190
		타격 회전	Kgf-cm	Max.190	Max.200
5	공기압축기	작동압력	Kgf-cm <sup>2</sup>	10.5	10.5
		용량	m <sup>3</sup> /min	6.6	10.5 @ 2,200 rpm
		탱크용량	m <sup>3</sup>	0.051	0.075
6	가이드	전길이	mm	6,680	7,590
		확장길이	mm	1,500	1,500
		이송길이	mm	3,730	4,550
		스윙각도	L/R°	65/50	90 / 25
		틸팅각도	°	180	158
7	붐	전길이	mm	2,100	3,000
		상승각도	U/D°	50 / 25	50 / 18
		스윙각도	R/L°	25 / 35	10 / 35
		확장길이	mm	OPTION	1,100
8	집진기	흡입용량	m <sup>3</sup> /min	25	40
		필터수	EA	4	5
9	트랙	텀블러 중심거리	mm	2,490	2,480
		슈폭	mm	330	330
10	비트/로드	로드길이	mm	3,050	3,660
		비트직경	mm	Φ76 ~ Φ102	Φ89 ~ Φ127
		로드종류	mm	T38	T45(T51)
11	유압시스템	유압펌프		2가변 피스톤 펌프 + 1기어펌프	가변 피스톤 펌프
				2기어펌프(쿨러)	
12	자동로드교환기	장착여부		○	○
		장착로드 수	EA	CHAIN → 4+1	5 + 1 (옵션 : 6+1)
13	CABIN	TYPE		일반형 / 조이스틱형	일반형



충남 아산시 음봉면 월암로 365

본사 041-539-0335

서비스 센터 1644-0041



# JD -1050 일반형 Stage-V

굴착경 64~102mm  
공기압축기 6.6m<sup>3</sup>/min

## Smooth-drilling 기능 탑재

- ☑ 암질 변화에 따른 타격압력 자동 하강 (Hole 직진도 개선)
- ☑ 엔진 185hp@2300 rpm



# JD-1450E Stage-V

굴착경 102~127mm  
공기압축기 10.5m<sup>3</sup>/min




## JET-8 검증된 내구성

암질별 타격 BPM 조절(장, 단타 조절)




외관도

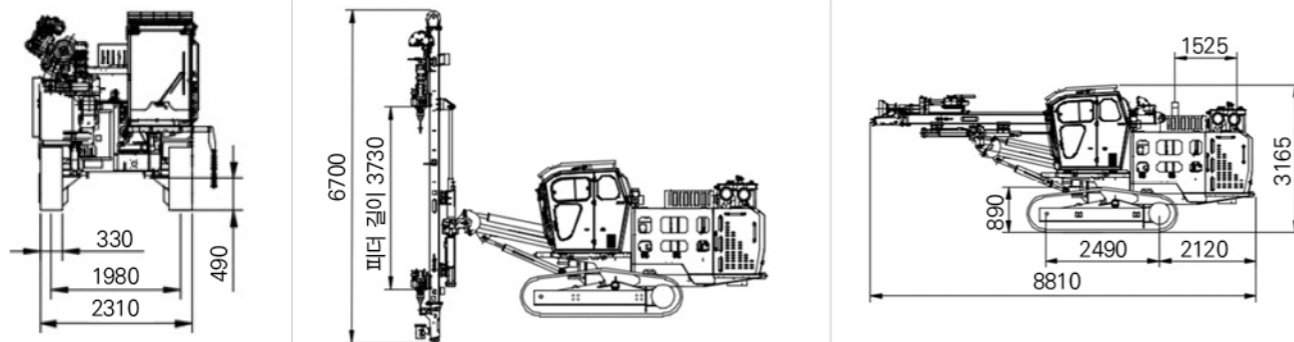

## JET-12 28kw

동급 최고 타격력

종전 모델대비 20% Power-Up

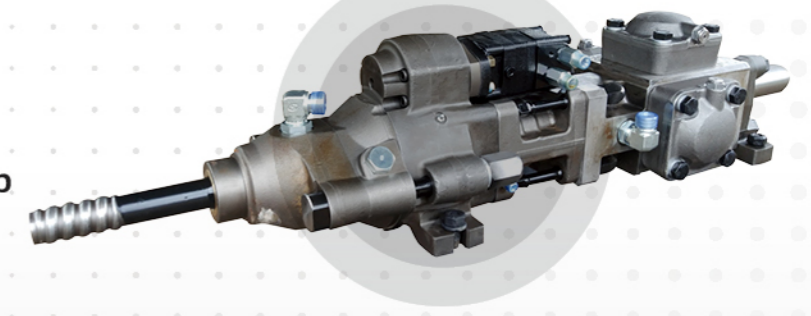

외관도

